


**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СЛАВЕНЕРГОПРОМ»**

P/рах. 26002301313200
ОТП банк м. Краматорськ
МФО 335775
код ОКПО 34974747



Україна, Донецька обл.
м. Слов'янськ, Шевченко, 49
Тел: (06262) 2-88-56
Тел./Факс: (0626) 62-16-04
E-mail: slavenergoprom@bigmir.net

**ІЗОЛЯТОР ПДВІСНИЙ СТРИЖНЬОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ
ПСКЦ 120-27,5-7**

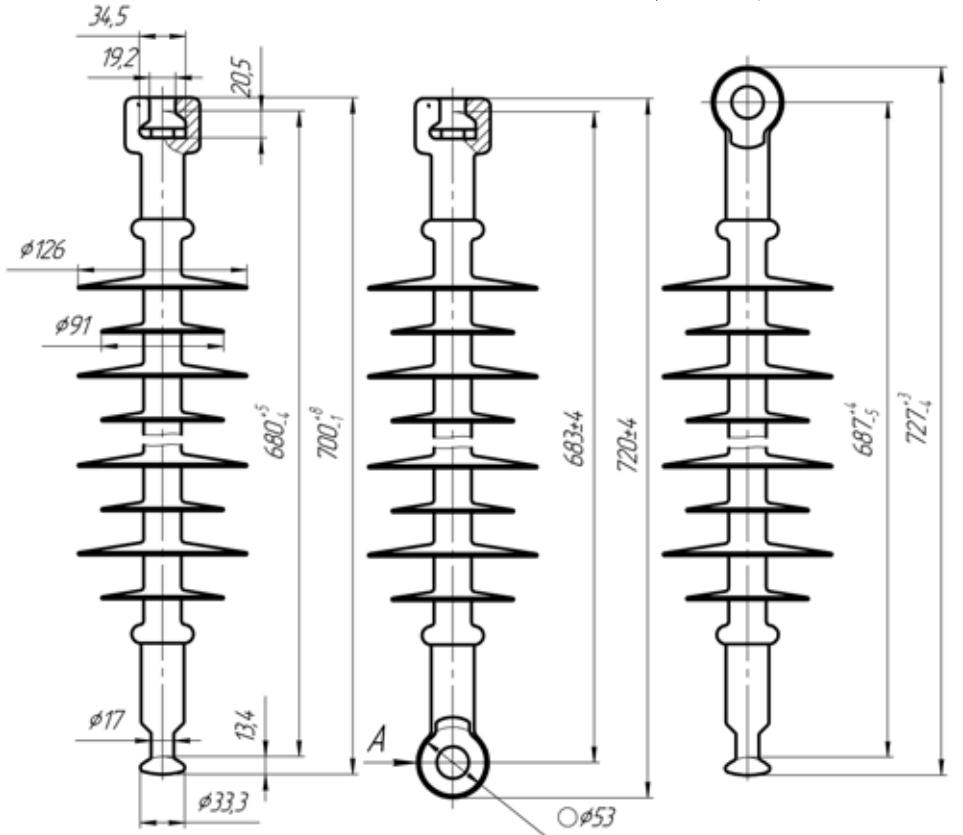

Характеристики комплектуючих та матеріалів

Матеріал захисної оболонки – кремнійорганічна гума.

Стрижень – склопластиковий стрижень круглого перетину, виготовлений з без лугового склоровинга, методом безперервно протяжки склоровинга, заздалегідь просоченою кремнійорганічною смолою, різь фільтрує.

Кінцева арматура – сталь з антикорозійним цинковим покриттям, нанесеним гарячим способом.

Метод з'єднання – захисна оболонка приєднується до силового вузла методом привулканізації та не має пограничних швів.

Основне виконання

Виконання 01

Виконання 02

Технічні характеристики ізолятора

Номінальна напруга контактної мережі, кВ	27,5
Нормована руйнівна механічна сила при розтягуванні, кН, не менше	120
Район використання за ступінню забрудненості атмосфери (СЗА)	7
Напруга, що витримується, кВ, не менше:	
- грозового імпульсу «1,2/50»;	240
- промислової частоти:	
- у сухому стані;	145
- під дощем;	125
- у забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 50 мкСм	42
Довжина шляху витоку, мм, не менше	1500
Маса, кг, не більше	2,7

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°C до +70°C) та трекінгерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення води під захисну оболонку з подальшим випробуванням імпульсною напругою з крутим фронтом хвилі.

Ізолятори стійкі до миттєвого скидання навантаження.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальною напруги, що дорівнює 30 кВ, не перевищує 15 дБ, корона відсутня.

Ізолятори відповідають вимогам ТУ У 31.6-34974747-001:2008, ДСТУ 3024 (ГОСТ 30284).

Ізолятори призначенні для експлуатації в діапазоні температур навколошнього повітря від мінус 60°C до плюс 50°C, в районах до V степеня забруднення атмосфери (СЗА).

Вид кліматичного виконання УХЛ категорія розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

Гама-процентний строк служби ізоляторів з імовірністю 99,9 % – не менше 30 років.

Гарантійний строк експлуатації три роки з моменту введення в експлуатацію

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з високоміцного склопластикового стрижня та сталів закінчуваців з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з'єднується з закінчувацями та стрижнем методом вулканізації.